




Anlegen von Heißfolienprägung

Elemente auf separaten Ebenen anlegen



Ebenen nacheinander als PDF-Datei exportieren

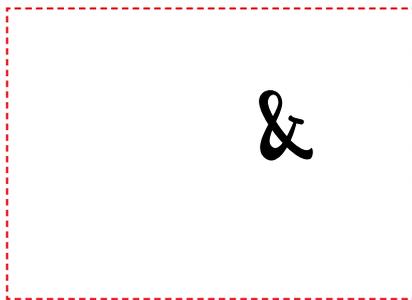

Exportierte Print-Ebene



Exportierte Ebene zur Heißfolienprägung
(hier in Gold)

Ergebnis nach Produktion



Anleitung



Allgemeine Vorgaben

- Die Flächen oder Texte müssen auf einer separaten Ebene angelegt werden.
- Die Strichstärke muss mind. 0,5 Punkt betragen, die Schriftgröße mind. 8 Punkt.
- Bilder, Raster oder Verläufe sind nicht möglich.
- Es können nur vektorbasierte Grafiken und Schriften verwendet werden.



Farbe

Elemente auf dieser Ebene müssen als Volltonfarbe (100% Schwarz) angelegt werden.



Originalgröße

Die Daten müssen im selben Format angelegt sein wie das in der Bestellung angegebene Format.



Dateiformat

Die Datei muss im PDF Format vorliegen, als separate Datei zur Druckdatei. Dafür wird nur die Ebene mit den dafür vorgesehenen Elementen exportiert.

Sie benötigen Hilfe?
Wir unterstützen Sie gerne: 0551 499 700